


# Инструкция по эксплуатации переплетной машины SD-20B24

*Перед использованием переплетной машины внимательно прочтайте инструкцию по эксплуатации.*

## I. Устройство переплетной машины

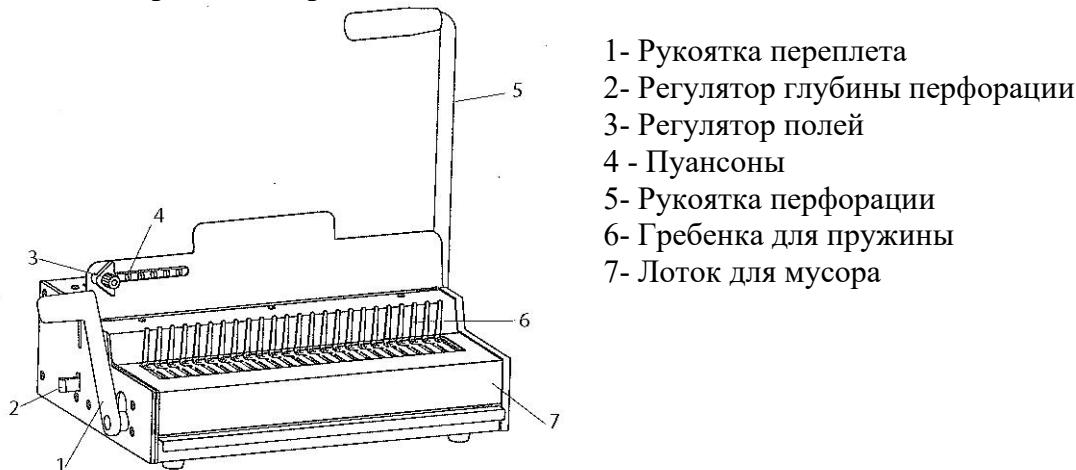

## II. Установка переплетной машины

- Установите переплетную машину на твердой рабочей поверхности;
- Установите рукоятку перфорации (5) и рукоятку переплета (1).

## III. Порядок работы

### А) Перфорация.

1. Установите листы в приемное отверстие для пробива
2. Черные прямоугольники на линейке показывают точное расположение перфорационных отверстий. Отцентрировав листы, пододвиньте к бумаге слева до упора регулятор поля (3) и зафиксируйте его.
3. Регулятором глубины перфорации (2) установите необходимую глубину минимальная глубина при переплете пружиной 6-12 мм, максимальная при использовании пружины 14-51 мм.
4. Если при центровке листов хотя бы один из черных прямоугольников не помещается полностью на листе, то отключите соответствующий этому отверстию пуансон (4), отключить пуансон легко – просто потяните на себя металлический рычажок. Пока пуансон выключен, соответствующее отверстие пробиваться не будет.
5. Вставьте листы в приемное отверстие аппарата, продвиньте вглубь до упора и опустите вниз рукоятку перфорации (5), затем верните рукоятку в исходное положение. Корректируйте глубину перфорации и поля для обложек и внутренних листов отдельно, т. к. поля могут не соответствовать. Чтобы убедиться в правильности настройки, осуществите пробную перфорацию.

### ВНИМАНИЕ!

**За один раз следует пробивать не более 17 листов (80гр).**

**Обложки и ламинированные листы пробивать только по одному без бумаги.**

### Б) Переплет.

1. Наденьте пружину на металлическую гребенку (6).
2. Раскройте пружину, опустив рукоятку переплета (1) вниз.
3. Наденьте отперфорированные листы на пружину.
4. Закройте пружину, вернув рукоятку переплета (1) в исходное положение.
5. Снимите переплетенный документ.

**ВНИМАНИЕ!**

Периодически вытряхивайте лоток для мусора (7), чтобы не допускать его переполнения.

**IV. Технические данные**

	SD-20B24
Виды переплета:	Пластиковая пружина
Максимальная толщина переплета	до 500 листов
Максимальный диаметр пружины	51 мм
Максимальная толщина перфорации	17 листов (80 гр/м2)
Габариты машины	530 x 295 x 410 мм
Вес	12,55 кг

**V. Гарантийные обязательства.**

Гарантия на переплетную машину – 12 месяцев со дня покупки, при условии отсутствия механических или иных повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной транспортировки, эксплуатации аппарата и его хранения

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пuhanсонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстроизнашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.

Производитель: Rayson Electrical MFG.LTD

Райсон Электрикал МФГ.ЛТД, Китай

Адрес: TangCun Industrial Estate, NanHai Foshan, GuangDong, China

ТангКун Индастриал Эстейт, НанХай Фошань, ГуангДонг, Китай

Сделано в Китае.